

## mode d'emploi

### utilisation

ouverture à l'aide d'une clé Allen de 2.

### marquage


au recto ou au verso du verre :  
impression sérigraphique, gravure et  
adhésif semi-découpé.  
impression d'un papier (non fourni) sur  
imprimante laser ou jet d'encre.

### fixation

par vissage : vis fraisées (VBA de 3,5 à 5 mm).

### nettoyage


nettoyant ménager sans alcool à l'aide  
d'un textile non abrasif.

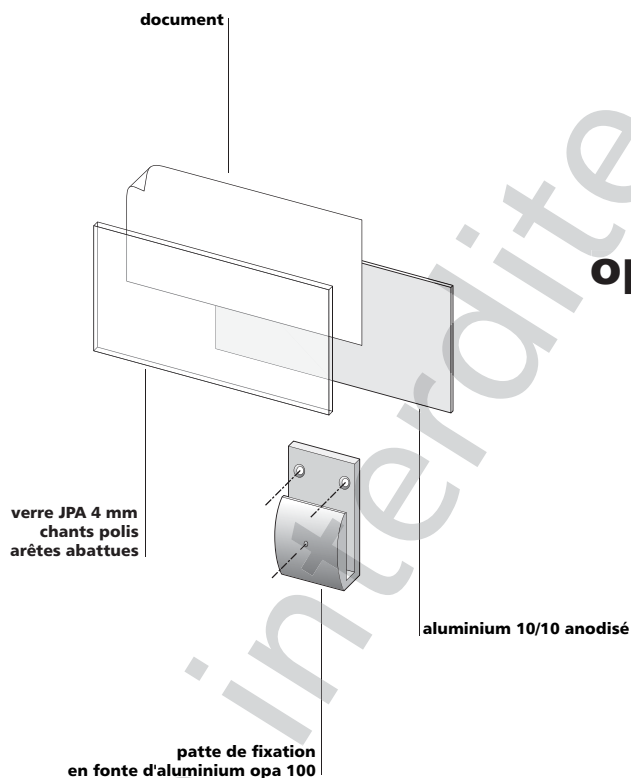

## fiche technique **opa 102 V** 150x75

## plans

## patte de fixation opa 100

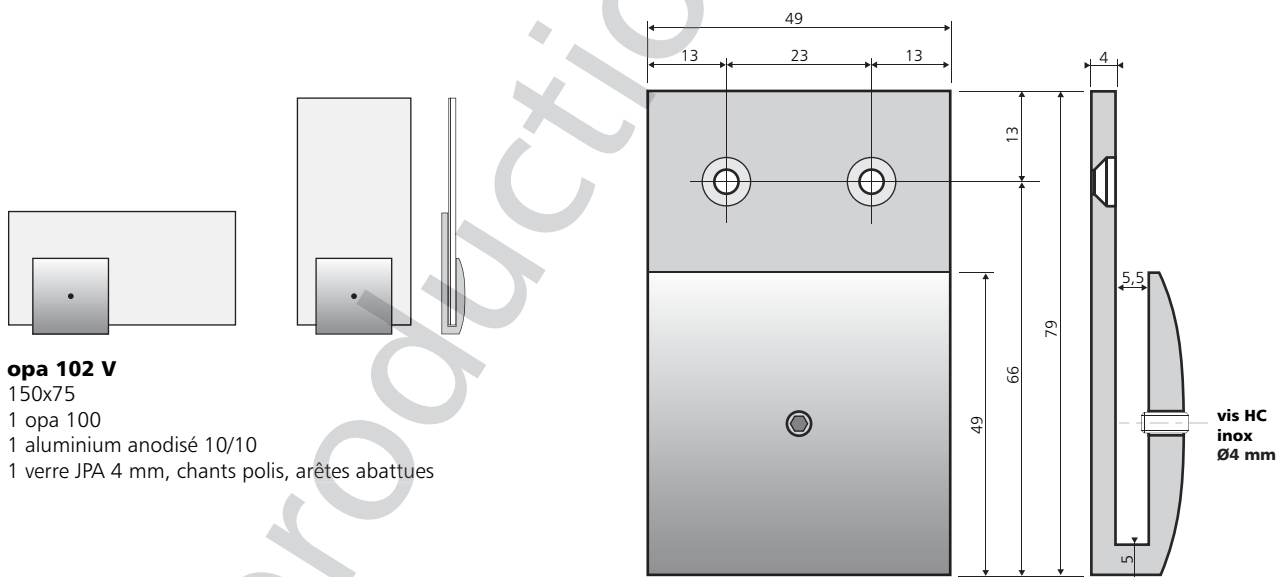

### opa 102 V

150x75

1 opa 100

1 aluminium anodisé 10/10

1 verre JPA 4 mm, chants polis, arêtes abattues

## finitions de la patte de fixation

### standards

poli miroir, microbillé anodisé naturel,  
anodisé naturel brossé.

### sur demande

grenailé, anodisé noir ou couleurs, époxy selon gamme RAL.